




TUBIFLESSIBILI

BEERENBERG

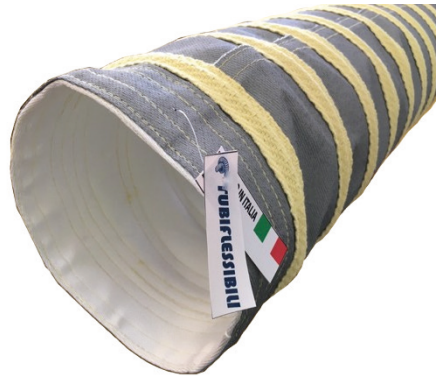

STRUTTURA

Tubo flessibile realizzato con strati multipli di tessuti tecnici per altissima temperatura, spirale metallica esterna fermata da nastro termoresistente di colore giallo. Estremità con manicotti lisci, rinforzati rispetto al tubo, privi di spirale metallica

APPLICAZIONI

Tubo flessibile adatto per aspirazione di fumi generici, fumi di saldatura, gas di scarico di autoveicoli, veicoli industriali, industria meccanica pesante, industria del vetro, industria navale, ecc., ove siano richieste particolari resistenze alla alte temperature

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-85 °C/+900 °C (brevi periodi) in ambiente a +20 °C (con sufficiente apporto di aria fresca, circa 50%)

COLORE






Grigio, nastro esterno giallo

DIAMETRO

Da 102 mm fino a 1.200 mm

LUNGHEZZA STANDARD

A richiesta

 Diametro interno (mm)	 Passo spirale (mm)	 Raggio di curvatura teorico (mm)	 Pressione di esercizio (bar)	 Peso teorico (Kg/m)
100/102	40 ÷ 50	1 x internal Ø	0,06	2,04
125/127	40 ÷ 50	1 x internal Ø	0,06	2,25
150/152	40 ÷ 50	1 x internal Ø	0,06	2,43
160/162	40 ÷ 50	1 x internal Ø	0,06	2,63
178/180	40 ÷ 50	1 x internal Ø	0,06	2,82
200/203	40 ÷ 50	1 x internal Ø	0,06	2,97
220/223	40 ÷ 50	1 x internal Ø	0,06	3,16
226/229	40 ÷ 50	1 x internal Ø	0,06	3,25
250/254	40 ÷ 50	1 x internal Ø	0,055	3,40
300/305	40 ÷ 50	1 x internal Ø	0,055	3,91






Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.





TUBIFLESSIBILI

 Diametro interno (mm)	 Passo spirale (mm)	 Raggio di curvatura teorico (mm)	 Pressione di esercizio (bar)	 Peso teorico (Kg/m)
356	40 ÷ 50	1 x internal Ø	A richiesta	A richiesta
380	40 ÷ 50	1 x internal Ø		
407	40 ÷ 50	1 x internal Ø		
425	40 ÷ 50	1 x internal Ø		
457	40 ÷ 50	1 x internal Ø		
508	40 ÷ 50	1 x internal Ø		
525	40 ÷ 50	1 x internal Ø		
600	40 ÷ 50	1 x internal Ø		
760	40 ÷ 50	1 x internal Ø		

