




TUBIFLESSIBILI

GUAINASIL-XP

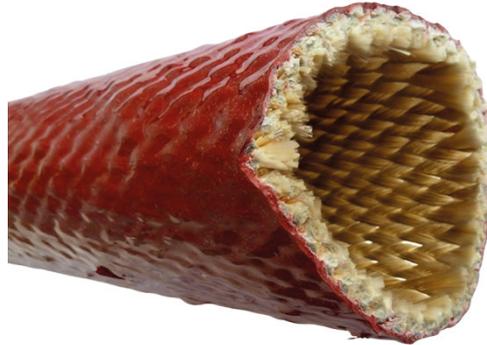

STRUTTURA

Guaina di fibra minerale trecciata rivestita di silicone colore rosso mattone, spessore silicone 4,0mm

CARATTERISTICHE

Buona resistenza in presenza di fiamme, buona resistenza con metalli o vetri in fusione, buona resistenza al contatto con vapore, buona resistenza meccanica, buona resistenza ai raggi UV, buon comportamento alle saldature, priva di amianto, impermeabile all'acqua, molto flessibile alle basse temperature, infiammabilità: autoestinguente

NORME DI RIFERIMENTO

RoHS 2002/95/CE
F1 e I2 secondo standard NF F16-101/16-102 e STM S-001
NF EN 60695-2-10 (05-2001)
NF EN 60695-2-11 (07-2001)
NF EN 60684-1 (10-2003)
NF EN 60684-2 (01-1998) modificato da NF EN 60684-2/A1 (12-2003)
NF EN 60684-2/A2 (05-2006)
NF EN (Cei) 60684-3 fogli 400 a 402 (02-2003)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-60 °C / +250 °C picchi a +1000 °C. Picchi:
Ø 30 min a +800 °C, Ø 15 min a +1100 °C,
Ø 1 min a +1500 °C

COLORE

Rosso mattone

IMBALLO

Matasse o bobine

			
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Tolleranza diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)
CVSR040THT008	8,0	0,50	4,0
CVSR040THT010	10,0	0,50	4,0
CVSR040THT013	13,0	0,50	4,0
CVSR040THT016	16,0	1,00	4,0
CVSR040THT019	19,0	1,00	4,0

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Normative di riferimento ISO 1307

Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.





TUBIFLESSIBILI

			
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Tolleranza diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)
CVSR040THT022	22,0	1,00	4,0
CVSR040THT025	25,0	1,00	4,0
CVSR040THT032	32,0	1,00	4,0
CVSR040THT038	38,0	1,00	4,0
CVSR040THT045	45,0	1,50	4,0
CVSR040THT051	51,0	1,50	4,0
CVSR040THT057	57,0	1,50	4,0
CVSR040THT060	60,0	1,50	4,0
CVSR040THT064	64,0	1,50	4,0
CVSR040THT070	70,0	2,00	4,0
CVSR040THT076	76,0	2,00	4,0
CVSR040THT080	80,0	2,00	4,0
CVSR040THT089	89,0	2,00	4,0
CVSR040THT102	102,0	2,00	4,0

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Normative di riferimento ISO 1307

Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.

