




TUBIFLESSIBILI

LIPARI (PVC) LEGGERO

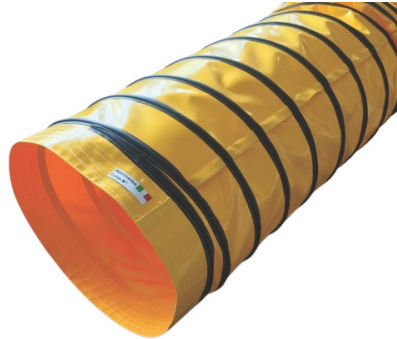

STRUTTURA

Tubo flessibile realizzato con un tessuto in poliestere spalmato PVC, spirale metallica esterna fermata da nastro di poliestere di colore nero. Estremità con manicotti lisci, rinforzati rispetto al tubo, privi di spirale

APPLICAZIONI

Flessibile studiato per riscaldatori portatili, ventilazione generica, estrazione di fumi di saldatura. Altamente comprimibile, questo flessibile può essere fornito con anelli alle estremità, occhielli e/o ganci di sospensione. Su richiesta può essere fornito senza spirale metallica come tubo appiattibile. per depressione elevate fornibile con passo della spirale notevolmente ridotto.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-20 °C/+90 °C in ambiente a +20 °C

COLOUR


Grigio, nastro esterno nero

DIAMETRO

Da 102 mm fino a 1.200 mm

LUNGHEZZA STANDARD

A richiesta

|  Diametro interno (mm) |  Passo spirale (mm) |  Raggio di curvatura teorico (mm) |  Pressione di esercizio (bar) |  Depressione (bar) |
|---|--|--|---|---|
| 102 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,25 | 0,03 |
| 127 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,25 | 0,03 |
| 152 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,25 | 0,03 |
| 160 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,25 | 0,03 |
| 178 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,25 | 0,03 |
| 203 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,25 | 0,03 |
| 220 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,25 | 0,027 |
| 229 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,25 | 0,025 |
| 254 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,25 | 0,02 |
| 305 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,20 | 0,02 |






Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.





TUBIFLESSIBILI

|  Diametro interno (mm) |  Passo spirale (mm) |  Raggio di curvatura teorico (mm) |  Pressione di esercizio (bar) |  Depressione (bar) |
|---|--|--|---|---|
| 356 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,175 | 0,02 |
| 380 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,175 | 0,02 |
| 407 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,175 | 0,02 |
| 425 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,15 | 0,02 |
| 457 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,15 | 0,02 |
| 508 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,15 | 0,02 |
| 525 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,12 | 0,018 |
| 600 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,10 | 0,018 |
| 760 | 50 ÷ 150 | 0,5 | 0,08 | 0,018 |

