

ONDASIL1 - MARINE



STRUTTURA

Manicotti a una onda, in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con rinforzi tessili in poliestere

APPLICAZIONI

Sistemi di scarico gas combusti bagnati in ambiente marine

NORME DI RIFERIMENTO


SAE J 2006 R3, Certificato Lloyds Register




TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-60°C / +180°C con punte a + 200°C


COLORE

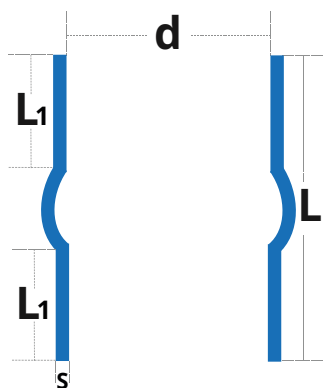




Blu esterno rosso interno standard, altri a richiesta

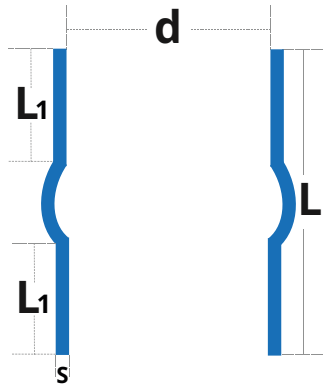

				
d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	S (mm)	Pressione di esercizio (bar)
34	120	45	5,5	6.0
38	120	45	5,5	5.6
42	120	45	6	5.2
48	130	50	5,5	4.7
51	152	57	5,5	4.6
54	150	57	5,5	4.1
60	160	60	6,5	3.8
63	160	60	6,5	3.8
76	180	67	5,5	3.1
89	200	70	5,5	2.8
102	200	46	6	2.3
108	200	70	6,5	2.3
114	200	70	6,5	2.1
127	200	75	6,5	2.0
133	200	75	6,5	2.0





 d (mm)	 L (mm)	 L_1 (mm)	 S (mm)	 Pressione di esercizio (bar)
140	200	75	6,5	1,8
152	200	75	6,5	1,4
168	200	80	7	1,2
205	250	100	7,5	1,2
220	300	125	8	0,9
254	300	125	8	0,9
270	300	125	8	0,9
305	300	125	8	0,9
325	300	125	8	0,9
355	300	125	8	0,9
406	400	175	8	0,9
508	305	127	8	0,9

